


## MB Serisi

- Komple sökülebilen paslanmaz çelik şase
- 316 kalite veya dubleks yüksek basınç pompası
- Kademeli Ön Filtrasyon
- Düşük ve yüksek basınç göstergeleri
- Düşük ve yüksek basınç şalterleri
- Düşük basınç PVC borulama
- Yüksek basınç paslanmaz çelik borulama
- Ürün suyu debimetresi
- Ürün suyu kalite ölçeri
- Yüksek kalite membran ve FRP kılıf
- Tüm sistem için tam otomatik kontrol panosu
- Otomatik ve manuel çalıştırma
- Vibrasyon takozu
- Kötü kalite su tahliyesi için üç yollu motorlu vana

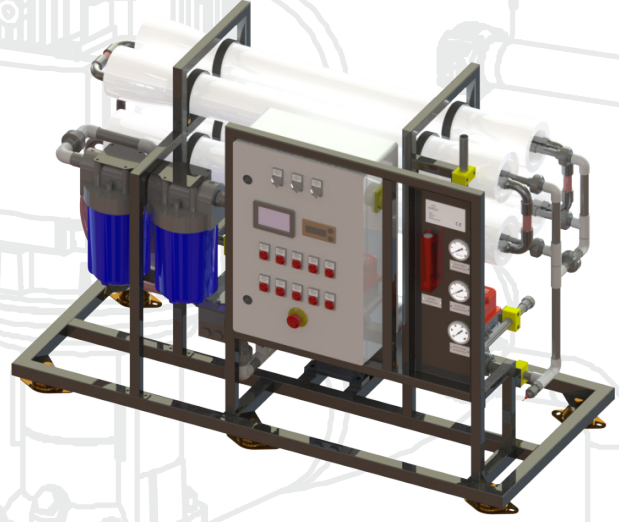

## Tasarım Kriterleri

- TDS < 40.000 ppm
- Recovery %10 - %30
- 5 - 40 °C çalışma sıcaklığı
- Min. 3 bar giriş basınç
- Max. 60 bar işletme basıncı
- Flux ~ 13 lt/m<sup>2</sup>/h
- SDI < 3
- Demir < 0,01mg/lt
- Mangan/Alüminyum < 0,025mg/lt
- Baryum, Stronsiyum eser miktarda
- Bor < 0,4 mg/lt
- Serbest Klor, Oksidan madde: yok
- Hidrokarbonlar, Yağ ve Gres: yok
- Hidrojen Sülfür: yok
- BOI, KOI: yok

## Opsiyonel Özellikler

- Deniz suyu besleme pompası
- Kum filtresi
- Antiskalant dozaj ünitesi
- Dozaj tankı seviye probu
- Dolomit mineral filtresi
- Otomatik durulama ünitesi
- Kaptan köşkünden izleme ve müdahale operatör paneli

Ürün Kodu	Model	Besleme	Ürün	Ürün	Atık	Motor	Membran
		Lt / Saat	Lt / Saat	m <sup>3</sup> / Gün	Lt / Saat	Kw	Adet / Tipi
MM.MB6030	MB2540-1	500	50	1,2	450	2,2	1/2540
MM.MB6032	MB2540-2	1000	100	2,4	900	3	2/2540
MM.MB6034	MB4040-2	1000	250	6	750	3	2/4040
MM.MB6036	MB4040-3	1250	375	9	696	3	3/4040
MM.MB6038	MB4040-4	1700	500	12	929	4	4/4040
MM.MB6040	MB4040-6	2500	750	18	917	7,5	6/4040