

FQBY Serisi

Kum - Demir Sistemleri

STANDART ÖZELLİKLER

- Korozyona dayanıklı FRP (fiber sarımlı) gövde
- Birm ve 2 farklı granül boyutunda çakıldan oluşmaktadır.
- Yüzey borulama PVC
- Alt dağıtım yapısı ahtapot difüzör
- Elektrik motorlu vanalı
- IP55 sınıfı, tam otomatik zamana bağlı ters yıkama yapabilen Schneider/Siemens PLC' li kontrol panosu
- İşletme basıncı 2- 6 bar
- Max. 45 °C çalışma sıcaklığı

AVANTAJLARI


- Operatör gereksinimi duymadan işletme kolaylığı
- Düşük işletme maliyeti
- Düşük enerji maliyeti

TASARIM KRİTERLERİ

- Filtrasyon hızı 20-30 m³/m²/h
- Ters yıkama süresi 15-20 dk
- Ters yıkama hızı 30 m/h

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Pnömatik aktüatörlü vana
- Fark basınç kontrolü

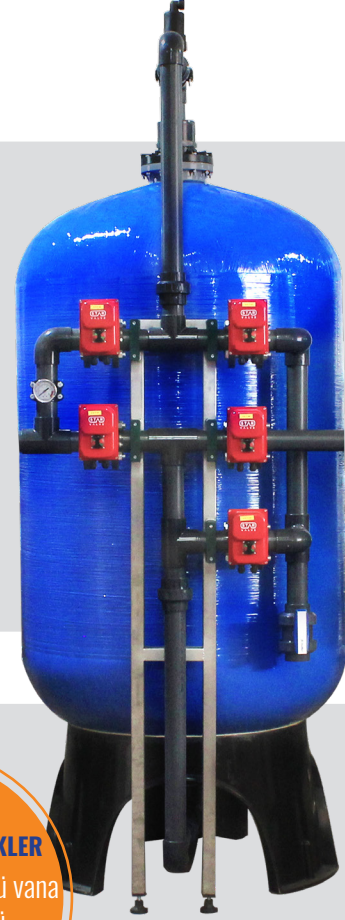

TEKNİK TABLO

ÜRÜN KODU	MODEL	BAĞLANTI INCH	DEBİ		TERS YIKAMA DEBİSİ M ³ /H	TANK INCH	TANK M ²	MEDYA		
			20 M/H	30 M/H				BİRM KG	3-5 KG	5-8 KG
MM.FQBY1002M	FQBY 400-1 1/2	1 1/2	9	13,5	13,5	30X72	0,45	150	200	200
MM.FQBY1004M	FQBY 600-2	2	13,2	19,8	19,8	36X72	0,66	200	300	300
MM.FQBY1006M	FQBY 750-2	2	17,8	26,7	26,7	42X72	0,89	225	350	350
MM.FQBY1008M	FQBY 850-3	3	23,4	35,1	35,1	48X72	1,17	250	375	400
MM.FQBY1010M	FQBY 1050-4	4	40	60	60	63X86	2,00	275	400	475